



## Caratteristiche del Prodotto

Prodotto: **Pannello Led Rotondo** MJ-PL-6PW-Φ100mm Cod. Articolo: **LB0061**

AC85-265V/50-60Hz 6W

"Bianco Freddo"

Diametro Faretto: 100mm

Normative



**RoHS**

LVD directive: EN60598-2-2:1996+A1:1997;  
LVD directive: EN60598-1:2008+A11:2009;  
LVD directive: EN60598-1:2007;  
LVD directive 2002/95/EC;  
EMC EN61000-3-2:2006; EMC EN61000-3-2:2006;  
EMC EN61000-3-3:2008; EMC EN 1547:1995+A1:2000;

### Dati Tecnici e Caratteristiche



Tipo di Installazione :Faretto Da Incasso  
Corpo : Alluminio  
Copertura: Vetro  
Diametro Faretto: Φ100mm  
Diametro Foro: Minimo Φ72mm Massimo Φ82mm  
Altezza Faretto: 33mm



### Parametri Elettrici:

Ingresso: AC 85V-265V/50-60hz, Uscita: DC 28V Max con "Driver" a Corrente Continua separato  
Assorbimento: 6W Consumo Effettivo: 6W+/-10%. PF>65  
IP: 20 (per interno) Tipo Led: Smd 5730 (45 Lumens Ogni Led) Numero di Led: 10

### Parametri Ottici:

Lumens: 450 Lm  
Temperatura Colore:6000-6500K(RA=70)

### Curva di Distribuzione Luce:

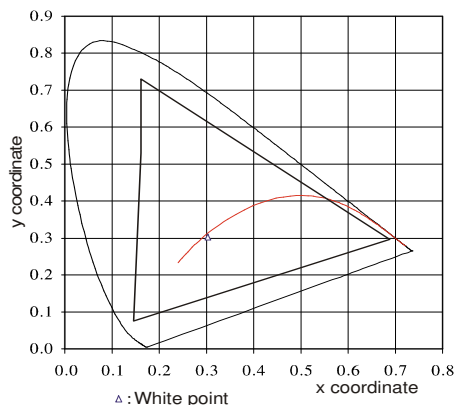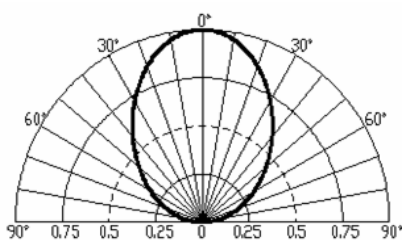

### Rapporto di Prova:

Lumens : 450 Lument  
Watts : 6,3 Watts  
Temp. Colore: 6000K (x=0.3584 , y= 0.3818 )

### Precauzioni e Applicazione:

1. Non è Dimmerabile. Non è possibile collegare il faretto su un impianto con dimmer.
2. Non è Impermeabile. Non installare il faretto all'esterno.

### Dettagli di Imballaggio:

20 pcs per Cartone

AVVISO: SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRODOTTO SENZA PREAVVISO