



Caratteristiche del Prodotto

Prodotto: **Pannello Led Rotondo** **ALRD155A** Cod. Articolo: **LB0156**

Normative Prodotto:

AC220V 12W

"Bianco Caldo"

Diametro Completo: 155mm

Diametro del foro: 130mm

Normative



LVD directive: EN60598-2-2:1996+A1:1997; LVD directive: EN60598-1:2008+A11:2009; LVD directive: EN60598-1:2007; EMC EN61000-3-2:2006; EMC EN61000-3-2:2006; EMC EN61000-3-3:2008; EMC EN 1547:1995+A1:2000
Directive 2002/95/EC

CE certified by TOBY @TB12083686 www.tobylab.cn

Dati Tecnici e Caratteristiche



Tipo di Installazione : Da Incasso
Corpo : Alluminio
Copertura: PMMA
Diametro Massimo: 155mm
Spessore: 15mm

Parametri Elettrici:

Ingresso: AC 100V-AC 265v 50-60hz, Uscita: DC 44V Max con "Driver" a Corrente Continua separato

Assorbimento: 12W Consumo Effettivo: 12W+-10%. PF>65


IP: 20 (per interno)

Parametri Ottici:

Lumens: 1200 Lm

Temperatura Colore: 2800-3200K (RA=65)

Curva di Distribuzione Luce:

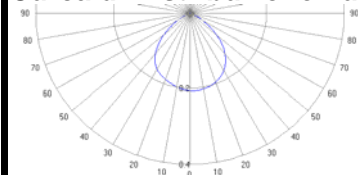

Distribuzione Lux	
Distanza fonte di luce	Valore Lux
0	10000
1m	250
2m	60
3m	30

Rapporto di Prova:

Lumens : 1200 Lumen

Watts : 12,3 Watts

Temp. Colore: 3000K (x=0.3100 , y= 0.3300)

Precauzioni e Applicazione:

1. Non è Dimmerabile. Non è possibile collegare il faretto su un impianto con dimmer.
2. Non è Impermeabile. Non installare il faretto all'esterno.

Dettagli di Imballaggio:

20 pcs per Cartone

Dimensione Cartone: 47*21*42

Peso Cartone: 8 Kg

AVVISO: SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRODOTTO SENZA PREAVVISO